



2N® IP Verso

Al intercomunicador de seguridad 2N® IP Verso lo confeccionará exactamente según sus necesidades gracias a su capacidad de modulación. Proporcionará un control fiable de la entrada en el edificio y también le permitirá la interconexión sencilla con otros sistemas con lo cual logrará una seguridad del edificio aún mayor. Ahora también en negro, con un lector de huellas dactilares, un módulo Bluetooth o una pantalla táctil.



Oficinas y complejos de oficinas
Complejos de pisos
Casas familiares
Escuelas y campus

Edificios públicos de administraciones de Estado
Automatización del hogar
Hoteles

Tecnología Bluetooth

Adquiera la tecnología más moderna en sistemas de acceso. El módulo Bluetooth reemplaza a códigos, tarjetas y llaves.

Pantalla táctil

Prepare un directorio de contactos intuitivo y estructurado, igual que en su teléfono inteligente. Resistente al agua y a daños mecánicos y con una excelente legibilidad bajo el sol.

Cámara con visión nocturna

Observe incluso en total oscuridad quien está delante de su puerta. Además, la cámara está oculta ante las miradas cotidianas. De esta manera el intruso no sospecha en absoluto que está siendo observado.

2N® IP Verso

PROPIEDADES

Configuración del nivel de seguridad para abrir puertas

Puede emplear los modos de seguridad seleccionados con la aplicación 2N® Mobile Key, así como determinar la distancia a que la aplicación se conectará con el módulo Bluetooth.

Control y búsqueda intuitivos

La pantalla táctil tiene todas las funciones de un teclado mecánico. Descubra su aspecto lujoso y el control y búsqueda intuitivos.

Control de acceso

Garantice una mayor seguridad de todas las personas en el edificio. Gracias al 2N® IP Verso evitará de forma sencilla la entrada de las personas no autorizadas.

Capacidad de modulación

Aproveche la capacidad de modulación de este intercomunicador IP y confecciónelo a medida según sus exigencias. Escoja no solo un módulo concreto y los accesorios, sino también las funciones configurables.

Soporte SIP sin necesidad de servidor

Gracias al soporte del protocolo SIP conectará fácilmente el intercomunicador con los teléfonos IP y con las centralitas de otros fabricantes, aún sin la necesidad de conectarse al servidor.

Relé de seguridad

Este dispositivo sencillo adicional impedirá la manipulación con la cerradura con lo cual evitará la irrupción no autorizada.


Fotografías al e-mail

2N® IP Verso permite enviar por e-mail las imágenes de la persona que viene capturadas con la cámara integrada durante la llamada.

Interconexión con el sistema de seguridad

Al intercomunicador lo conectará fácilmente al el sistema de seguridad actual y de esa manera aumentará la seguridad del edificio.

DIAGRAMA

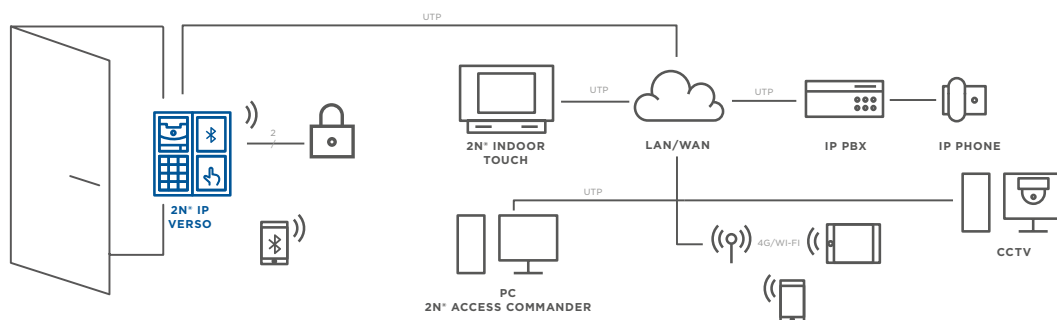

PARÁMETROS TÉCNICOS

Protocolo de señalización

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Botones

Botones de elección rápida	Botones transparentes con luz blanca debajo y con la etiqueta con nombre fácil de sustituir
Cantidad de botones	1 hasta 146
Teclado numérico	opcional

Audio

Micrófono	1 micrófono integrado
Reproductor	2W
Presión acústica para 1kHz a la distancia de 1m	78 dB

Audio stream

Códec	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
-------	--------------------------------

Pantalla táctil (opcional)

Función de botones y teclado

Módulo Bluetooth (opcional)

Bluetooth Smart technology	
Seguridad	RSA-1024 a AES-128

Cámara (opcional)

Resolución - JPEG	1280 x 960 px
Resolución - llamada de vídeo	640 x 480 px
Ángulo de visión	120° (PROF.), 90° (ALT.), 145° (LON.)
Visión nocturna	sí

Video stream

Códec	H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
-------	-------------------------------------

Lector de tarjetas RFID

Frecuencias soportadas	13.56MHz y 125kHz
Soporte NFC	Sí, imprescindible HCE y aplicación 2N® Mobile Key

Interfaz

Alimentación	12V±15%/2A DC o PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45
Salida del conmutador	NC/NO contactos, máx 30V/1A AC/DC
Salida activa del conmutador	8 hasta 12 V DC según la alimentación (PoE: 10 V; adaptador: tensión de la fuente menos 2V), máx 400mA
Protocolos compatibles	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Propiedades mecánicas

Temperatura de funcionamiento	-40°C - 60°C, pantalla táctil -30°C - 60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C - 70°C
Humedad relativa de trabajo	10% - 95% (no condensador)
Nivel de cobertura	IP 54, IK08, pantalla táctil IK07

Dimensiones

Las dimensiones dependen de la configuración de los módulos y del modo de instalación - más información en www.2n.cz

SOFTWARE

2N® Access Commander - software para la administración de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso

2N® IP Eye - aplicación que aportará a su teléfono de sobremesa el vídeo desde la cámara del intercomunicador

2N® Network Scanner - aplicación para la búsqueda de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso en la red





2N® Mobile Key - aplicación que convierte su teléfono móvil en la tarjeta de acceso

2N® Mobile Video - aplicación para la búsqueda de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso en la red

Modularidad

COMO FUNCIONA LA MODULARIDAD

2N® IP Verso a medida según sus requisitos. Elija los módulos concretos, marco y caja de montaje.

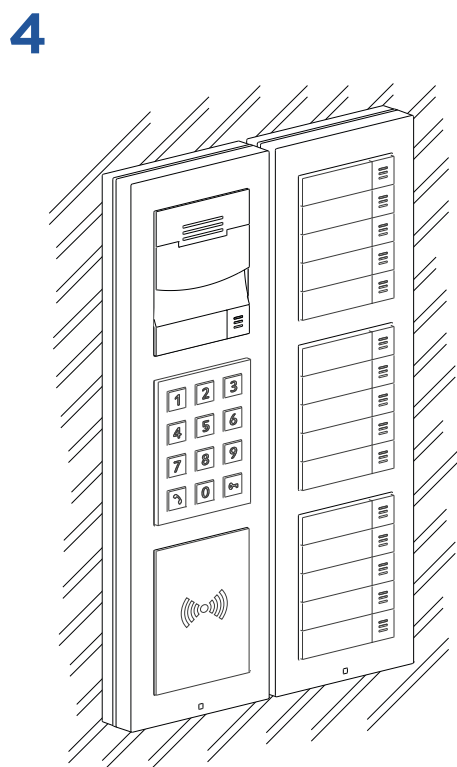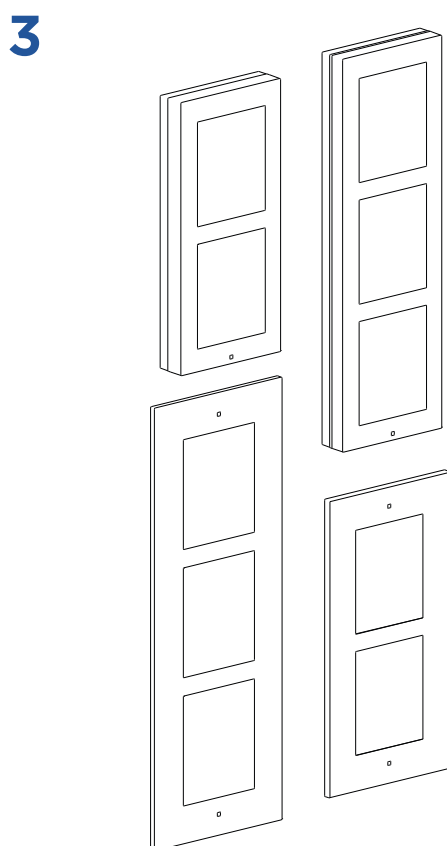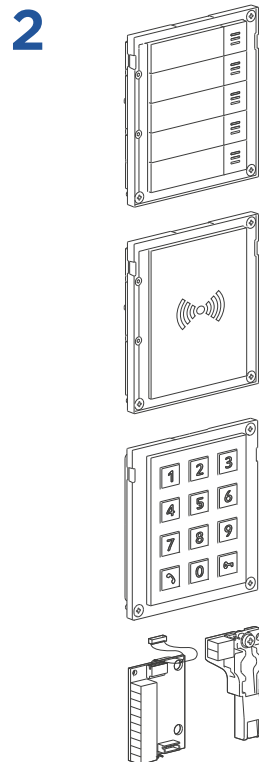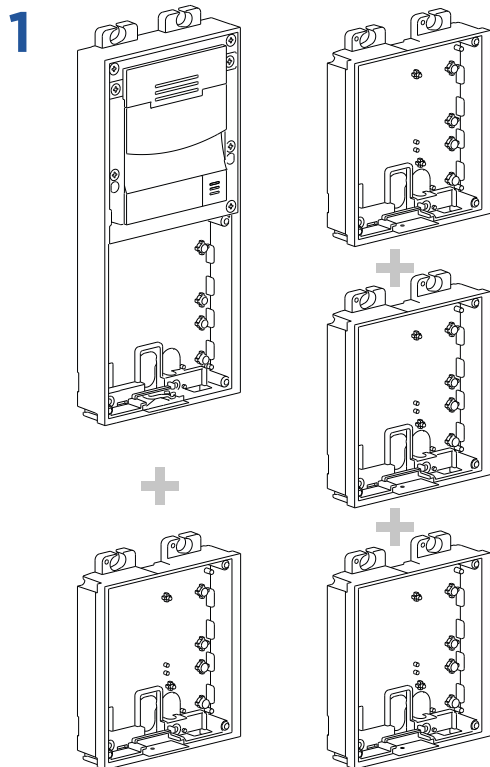

Modularidad

MÓDULOS



Unidad básica
con cámara
9155101CB
9155101C



Unidad básica
sin cámara
9155101B
9155101



Panel de información
9155030



5 botones
9155035



Lector de tarjetas RFID
125 kHz
9155032



Lector de tarjetas RFID
13,56 MHz
9155033



Lector de tarjetas RFID
13,56 MHz NFC
9155040



Lector de tarjetas
aseguradas RFID
13,56MHz con NFC
9155042



Fingerprint reader
9155045



Teclado
9155031B
9155031



Bluetooth module
9155046



Touchscreen
9155036



Touch Keypad
9155047



Bucle de inducción
9155041



Módulo de cegado
9155039



Módulo I/O
9155034



Módulo Wiegand
9155037



Conmutador
de seguridad
9155038



Instalación empotrada
1 módulo
9155011B
9155011



Instalación empotrada
2 módulos
9155012B
9155012



Instalación empotrada
3 módulos
9155013B
9155013



Instalación superficial
1 módulo
9155021B
9155021



Instalación superficial
2 módulos
9155022B
9155022



Instalación superficial
3 módulos
9155023B
9155023

● Versión en negro
● Versión de níquel

ACCESORIOS

Caja

Caja empotrada para 1 módulo	9155014
Caja empotrada para 2 módulos	9155015
Caja empotrada para 3 módulos	9155016

Otros

Cable alargador – de 1m de largo	9155050
Brida ciega del botón independiente	9155051
Plástico para la etiqueta con nombre	9155052

Placas de montaje

Placa de montaje – 1 módulo	9155061
Placa de montaje – 2 módulos	9155062
Placa de montaje – 3 módulos	9155063
Placa de montaje – 2(anch.) x 2(alt.) módulos	9155064
Placa de montaje – 3(anch.) x 2(alt.) módulos	9155065
Placa de montaje – 2(anch.) x 3(alt.) módulos	9155066
Placa de montaje – 3(anch.) x 3(alt.) módulos	9155067