



2N® IP Force

2N® IP Force es un intercomunicador IP extraordinariamente resistente que aguanta hasta en las condiciones más extremas. Posibilita no solo la comunicación con las personas que vienen, sino también la supervisión y la vigilancia de la entrada. Aproveche sus funciones superiores al estándar y logre la máxima seguridad en su edificio.



Logística y transporte
Oficinas
Polígonos industriales
Escuelas y campus

Edificios públicos de las administraciones estatales
Aeropuertos y parkings

El intercomunicador IP más resistente

Combine el acabado antivandálico con el diseño elegante. Además, la mayor cobertura en el mercado según la norma IP69K y el certificado IK10L garantizan la alta resistencia.

Cámara HD gran angular

Monitoree los sucesos alrededor del intercomunicador gracias a la cámara HD integrada. Captura la imagen en el ángulo de 135° y además dispone también del modo nocturno.

Sistema robusto de acceso

Garantice una mayor seguridad de todas las personas en el edificio. Controle el acceso a través del lector, teclado o cámara integrada.

2N® IP Force

PROPIEDADES

Soporte SIP sin necesidad de servidor

Gracias al soporte del protocolo SIP conectará fácilmente el intercomunicador con los teléfonos IP y con las centralitas de otros fabricantes, aún sin la necesidad de conectarse al servidor.

Relé de seguridad

Este dispositivo sencillo adicional impedirá la manipulación con la cerradura con lo cual evitará la irrupción no autorizada.

Fotografías al e-mail

2N® IP Force permite enviar por e-mail las imágenes de la persona que viene capturadas con la cámara integrada durante la llamada.

Interconexión con el sistema de seguridad

Al 2N® IP Force lo conectará fácilmente al sistema de seguridad actual y de esa manera aumentará la seguridad del edificio.

Llamadas al móvil y al tablet

2N® IP Force le permitirá también realizar llamadas al teléfono móvil o tablet mediante la red local a través de wi-fi o datos móviles.

Integración al CCTV

Al 2N® IP Force lo integrará fácilmente en su sistema actual de cámaras o de vigilancia.


Conmutador de seguridad

En el 2N® IP Force se puede montar un conmutador de seguridad que detecta la irrupción no autorizada en el dispositivo.

Perfiles temporales

Gracias a esta función definirá en que período de tiempo debe estar vigente el número de teléfono, tarjeta RFID o código de acceso.

DIAGRAMA

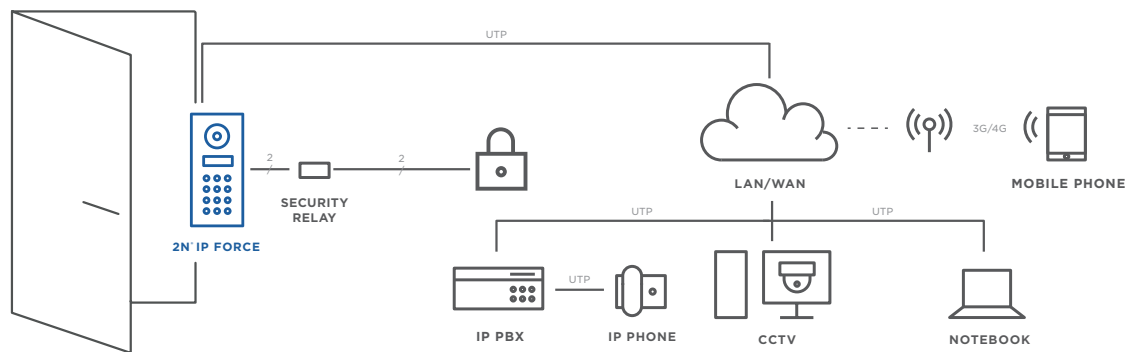

PARÁMETROS TÉCNICOS

Protocolo de señalización

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Botones

Aspecto de los botones botones transparentes con luz blanca debajo y con la etiqueta con nombre fácil de sustituir

Cantidad de botones 1, 2 ó 4
Teclado numérico opcional

Audio

Micrófono 2 micrófonos integrados
Reproductor 10W
Presión acústica para 1kHz a la distancia de 1m (10W reproductor) 94dB

Audio stream

Códecs G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Cámara (opcional)

Resolución - Cámara HD 1280 x 960
Resolución - Cámara SD 640 x 480
Ángulo de visión 135° (PROF.), 109° (ALT.)
Visión nocturna sí

Video stream

Códecs H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4

Lector de tarjetas RFID

Frecuencias soportadas 13.56MHz y 125kHz
Soporte NFC Sí, imprescindible HCE y aplicación 2N® Mobile Key

Interfaz

Alimentación 12V±15%/2A DC o PoE
PoE PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN 10/100BASE-TX con Auto-MDIX
Conmutador pasivo NC/NO contactos, máx 30V/1A AC/DC
Salida activa del conmutador 9 hasta 13 V DC según la alimentación (PoE: 9 V; adaptador: tensión de la fuente menos 1 V), máx 700 mA
Protocolos compatibles SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

Propiedades mecánicas

Peso máx. 2000 g
Temperatura de funcionamiento -40°C - 55°C
Temperatura de almacenamiento -40°C - 70°C
Humedad relativa de trabajo 10% - 95% (no condensador)
Dimensiones 217x109x83 mm
Nivel de cobertura IP69K

SOFTWARE

2N® Access Commander - software para la administración de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso

2N® IP Eye - aplicación que aportará a su teléfono de sobremesa el vídeo desde la cámara del intercomunicador

2N® Network Scanner - aplicación para la búsqueda de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso en la red

2N® Mobile Video - aplicación para la búsqueda de los intercomunicadores 2N IP y de las unidades de acceso en la red

2N® Mobile Key - aplicación que convierte su teléfono móvil en la tarjeta de acceso